

## Diora Piton 2Ex 70/7500 Д opal 4K

Артикул: DP2Ex70-D-O-4K



### Назначение

Общее и локальное освещение взрывоопасных зон классов 2 по газу и 22 по пыли: автозаправочные станции, склады ГСМ, мукомольное производство, деревообрабатывающие предприятия.

### О светильнике

- Уровень взрывозащиты 2Ex — использование в зонах классов 2 по газу, 22 по пыли
- Маркировка взрывозащиты 2Ex nA IIC T6 Gc X
- Высокая степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур -40..55 °C
- Закрытый пылезащищенный корпус



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

По запросу комплектуется одним из пяти видов креплений: консольное крепление на трубу; поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью взрывозащищенного коннектора. Коннектор не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического матового поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн  
консоль  
поворотная  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
консольный  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
поворотный Piton  
(комплект)



Кронштейн Piton  
тросовый подвес  
(комплект)



Кронштейн Diora  
Piton рым-болт  
(комплект)




Скобы для  
накладного  
монтажа на стену  
Piton (комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Мощность, Вт                                    | 70            |
| Световой поток, лм                              | 7500          |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 107           |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д  |
| Угол расходимости светового потока              | 100           |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 889 x 75 x 59 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 889 x 75 x 59 |
| Масса нетто, кг                                 | 2.05          |
| Масса брутто, кг                                | 2.2           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 980x89x91     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.007937      |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264      |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60         |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370      |
| Марка светодиодов                               | Samsung       |
| Количество светодиодов, шт                      | 132           |
| Цветовая температура, К                         | 4000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80            |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.95          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1             |
| Температура эксплуатации, С                     | -40..55       |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I             |
| Класс энергоэффективности                       | A+            |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP65          |
| Ударопрочность (IK)                             | 05            |
| Гарантийный срок, лет                           | 5             |
| Количество часов работы, ч                      | 100000        |

**diORA**

Diora Piton

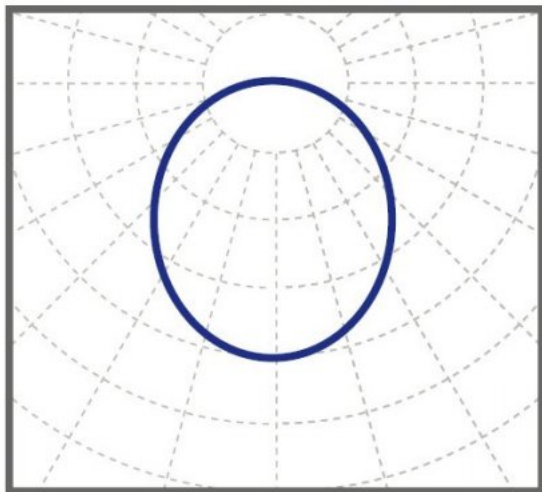

косинусная Дора 100°x100°